
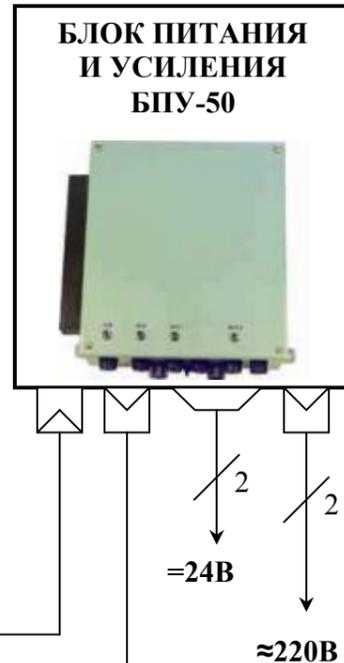


Аппаратура громкоговорящей связи и трансляции «ОКА». Комплект №1.
Структурная схема организации громкоговорящей симплексной связи
рулевой рубки с 3 абонентами.

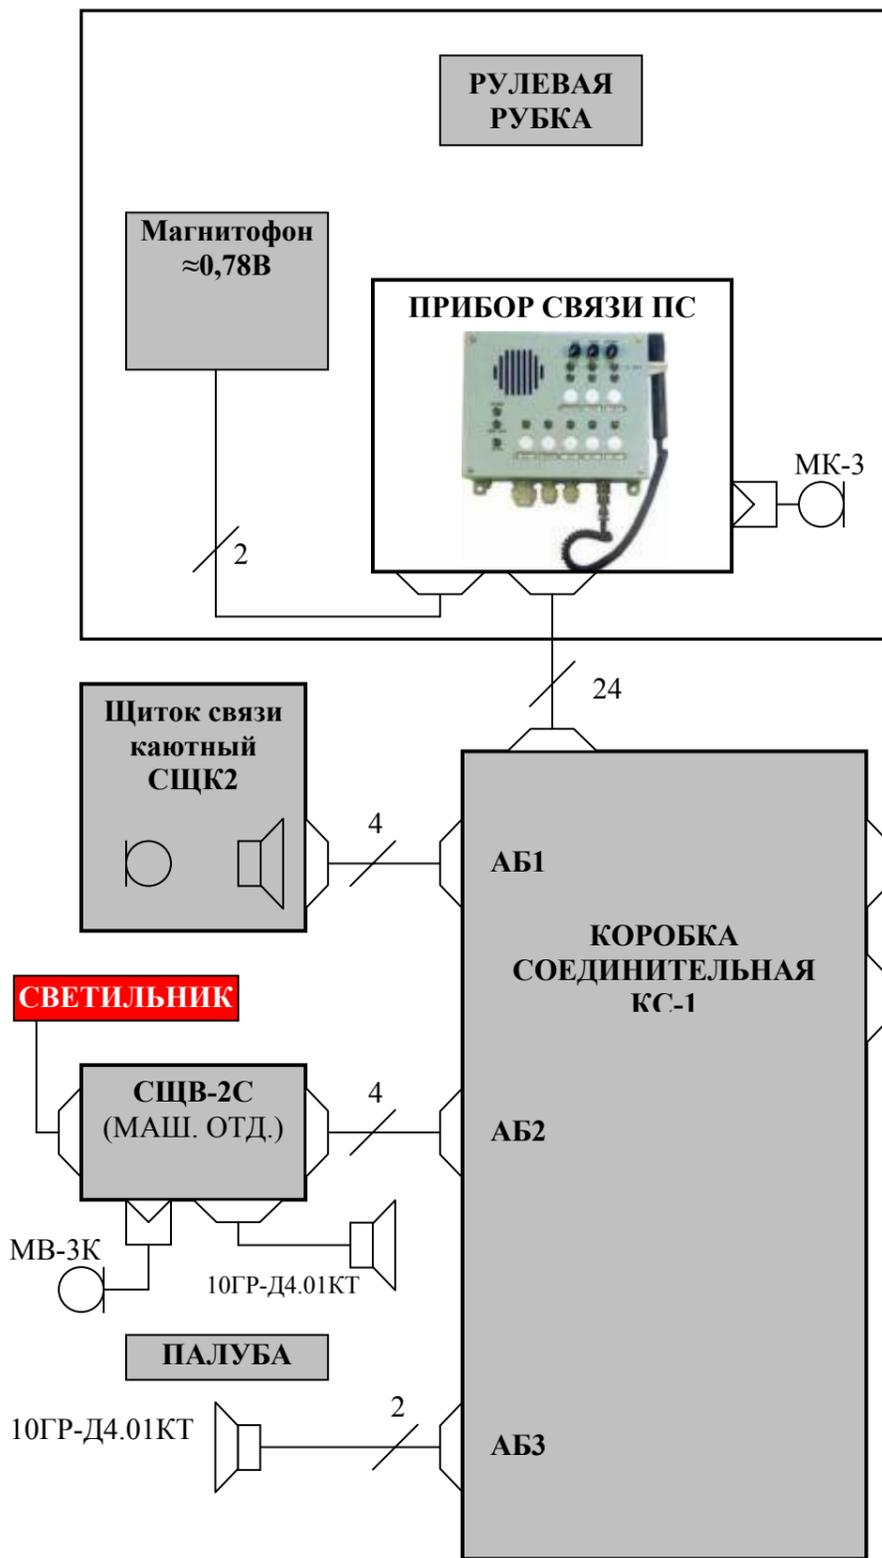

Некоторые характеристики комплекта

БПУ-50 Блок питания и усиления с автоматическим переходом на аварийное питание 24В. Максимальная мощность 50Вт (напряжением 30В).

СЩК-2
(КАЮТНЫЙ)



Щиток связи каютный со встроенным громкоговорителем и динамическим микрофоном.

СЩВ-2
(ПАЛУБНЫЙ)



МВ-3К (МВ-7К) Микрофон шумостойкий водозащищенный

МК-3 Микрофон шумостойкий с тангентой



10ГР-Д4.01КТ - рупорный громкоговоритель, мощностью 10Вт