


# Аппаратура громкоговорящей связи и трансляции «ОКА».

## Структурная схема организации громкоговорящей симплексной связи рулевой рубки с 10 абонентами и трансляцией по 3-м линиям.

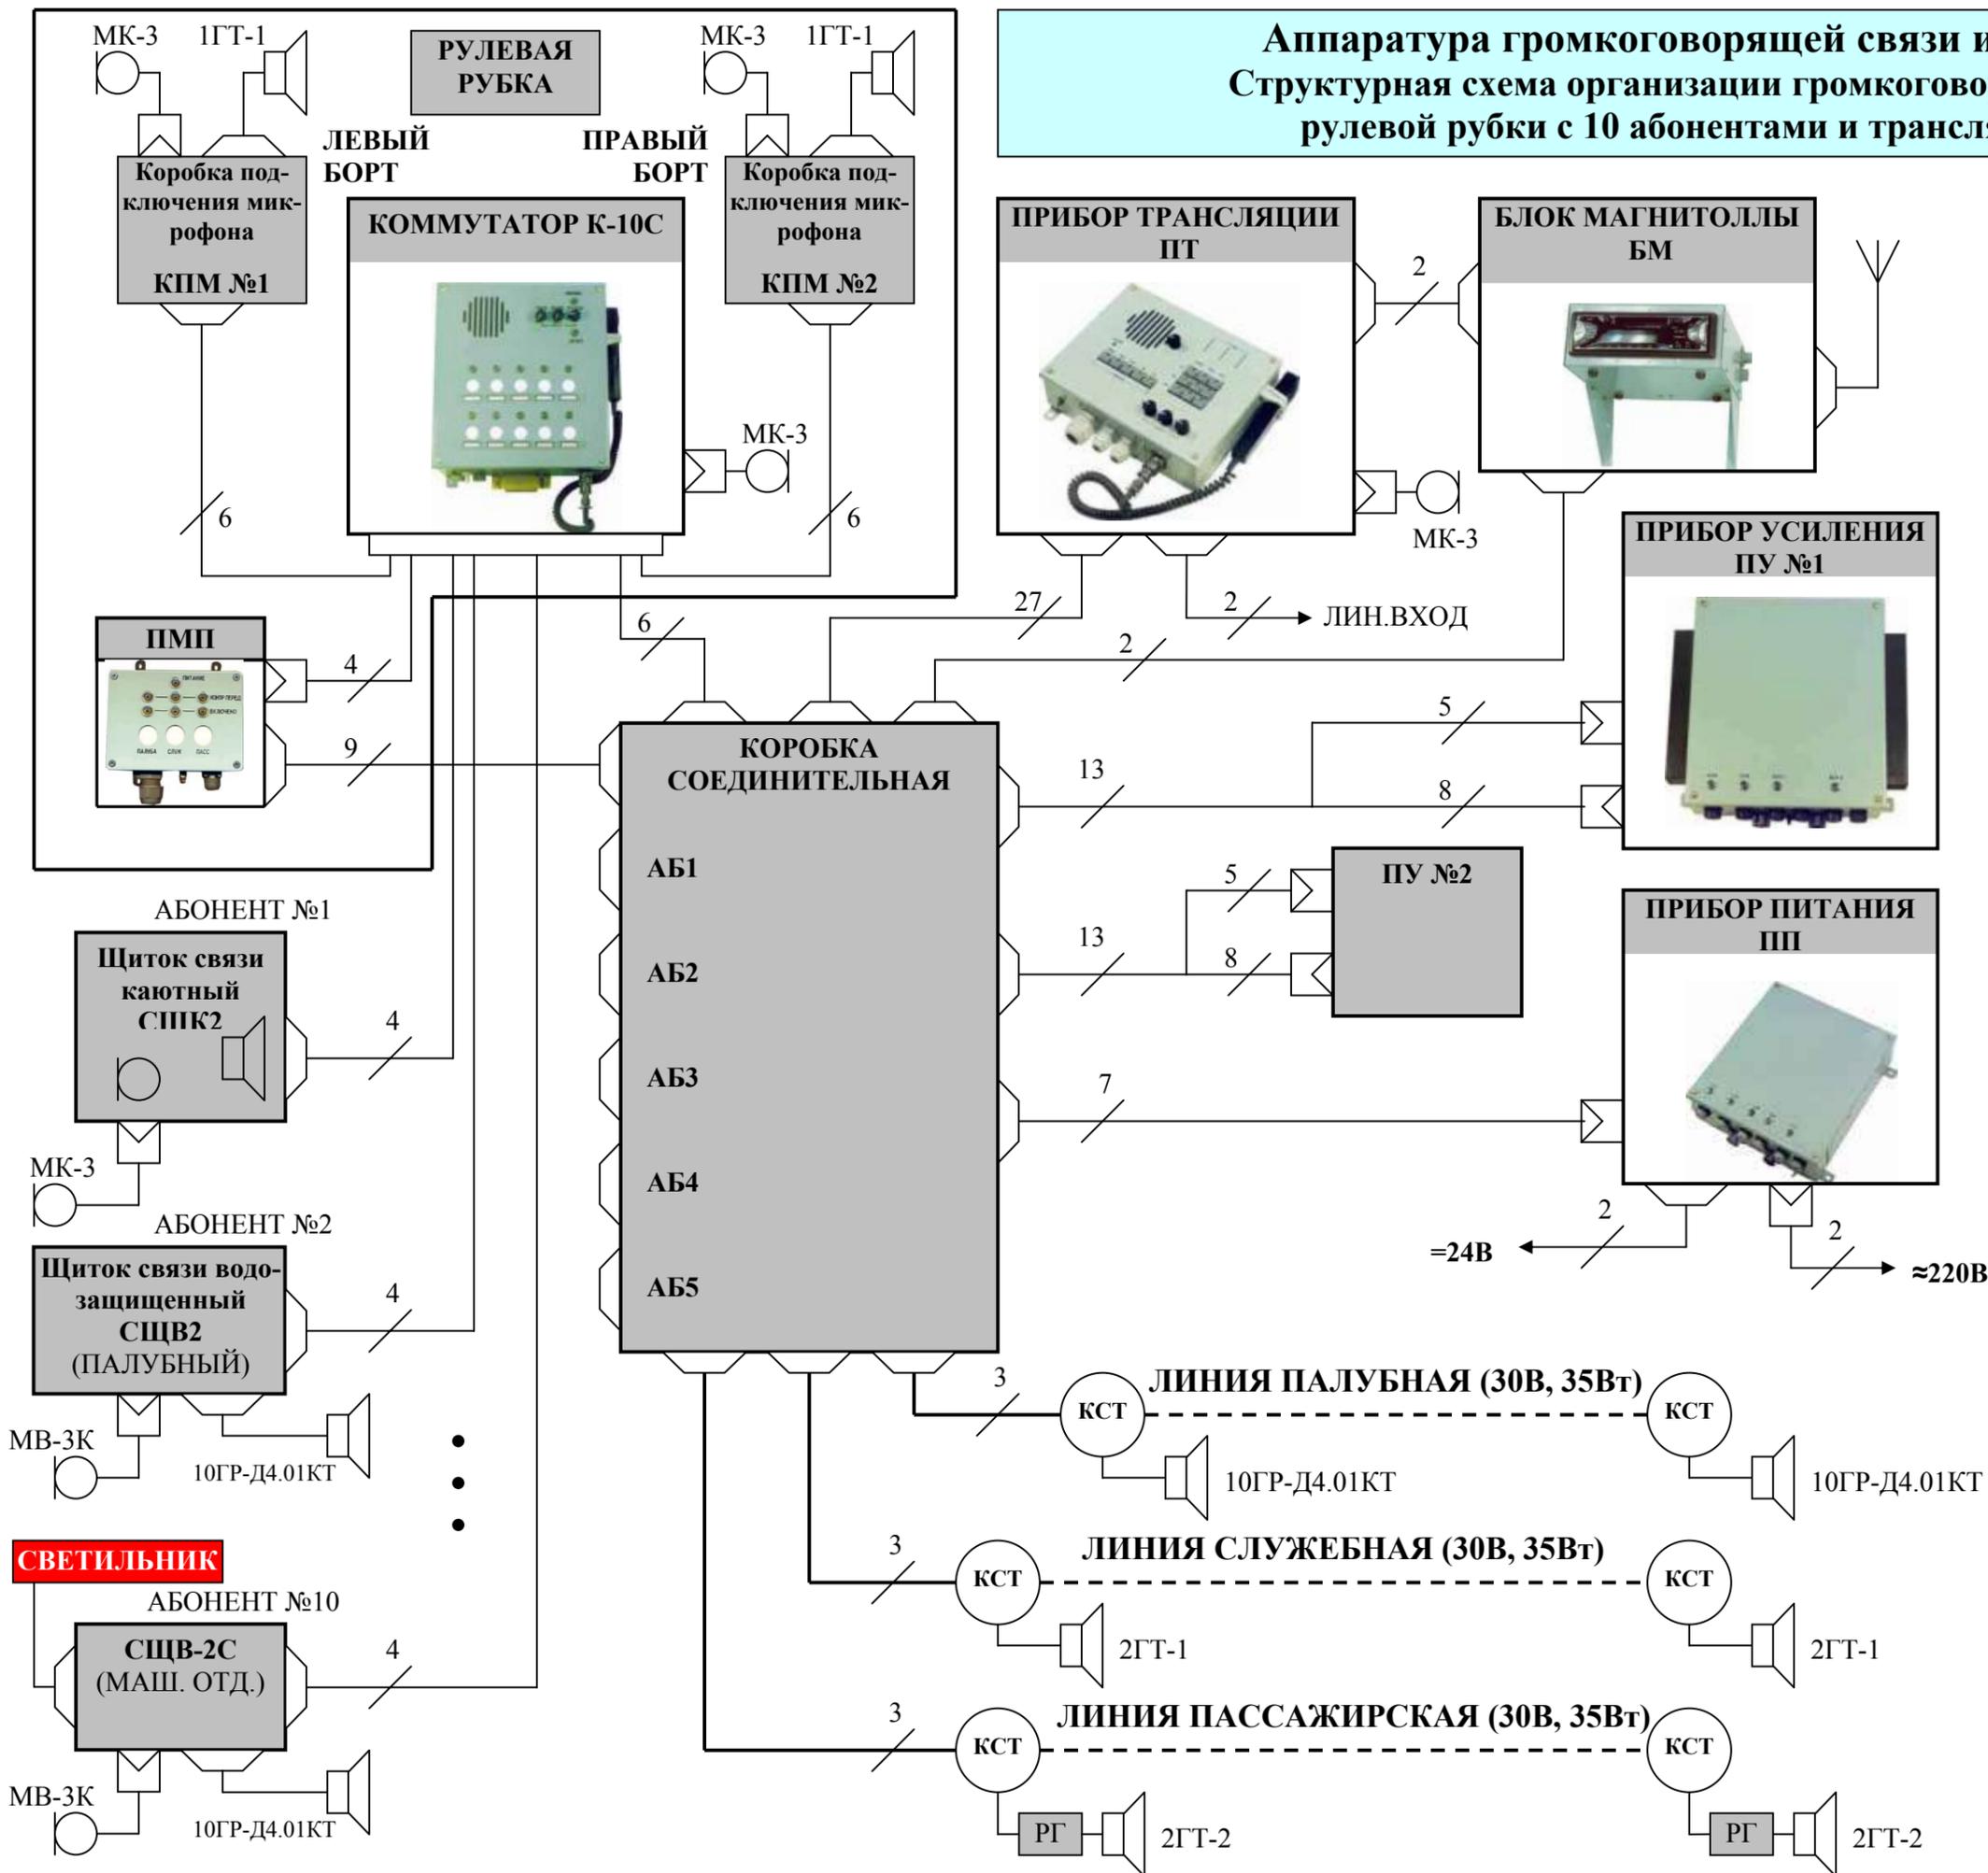

### Некоторые характеристики комплекта

Максимальная потребляемая мощность от судовой сети – не более 230 ВА.

Максимальный потребляемый ток от аккумуляторной батареи – не более 10 А.

Прибор усиления ПУ содержит 2 усилителя с максимальной мощностью 35Вт каждый и выходным напряжением 30В. При необходимости увеличения мощности на линиях трансляции необходимо ввести в комплект дополнительные приборы питания и усиления из расчета на один ПП два ПУ.

**СЦК-2**  
(КАЮТНЫЙ)



Щиток связи каютный со встроенным громкоговорителем и динамическим микрофоном.

**СЦВ-2**  
(ПАЛУБНЫЙ)



**МВ-3К (МВ-7К)**

Микрофон шумостойкий водозащищенный

**МК-3**

Микрофон шумостойкий с тангентой



**10GR-D4.01KT** - рупорный громкоговоритель, мощностью 10Вт

**2ГТ-1** – диффузорный громкоговоритель, мощностью 2Вт (возможна установка 0.5Вт, 1Вт и 2Вт) с регулятором громкости

**2ГТ-2** – диффузорный громкоговоритель, мощностью 2Вт (возможна установка 0.5Вт, 1Вт и 2Вт) без регулятора громкости

**РГ** – регулятор громкости

