


Аппаратура громкоговорящей связи и трансляции «ОКА».
Комплект №3 для маломерных судов .

Структурная схема организации громкоговорящей симплексной связи рулевой рубки с машинным отделением и передача сообщений на палубу и в пассажирский салон.

2ГТ-2 – диффузорный громкоговоритель, мощностью 2Вт без регулятора громкости или динамик с сопротивлением 8 Ом и мощностью не менее 1 Вт.

10ГР-Д4.01КТ
 рупорный громкоговоритель, мощностью 10Вт

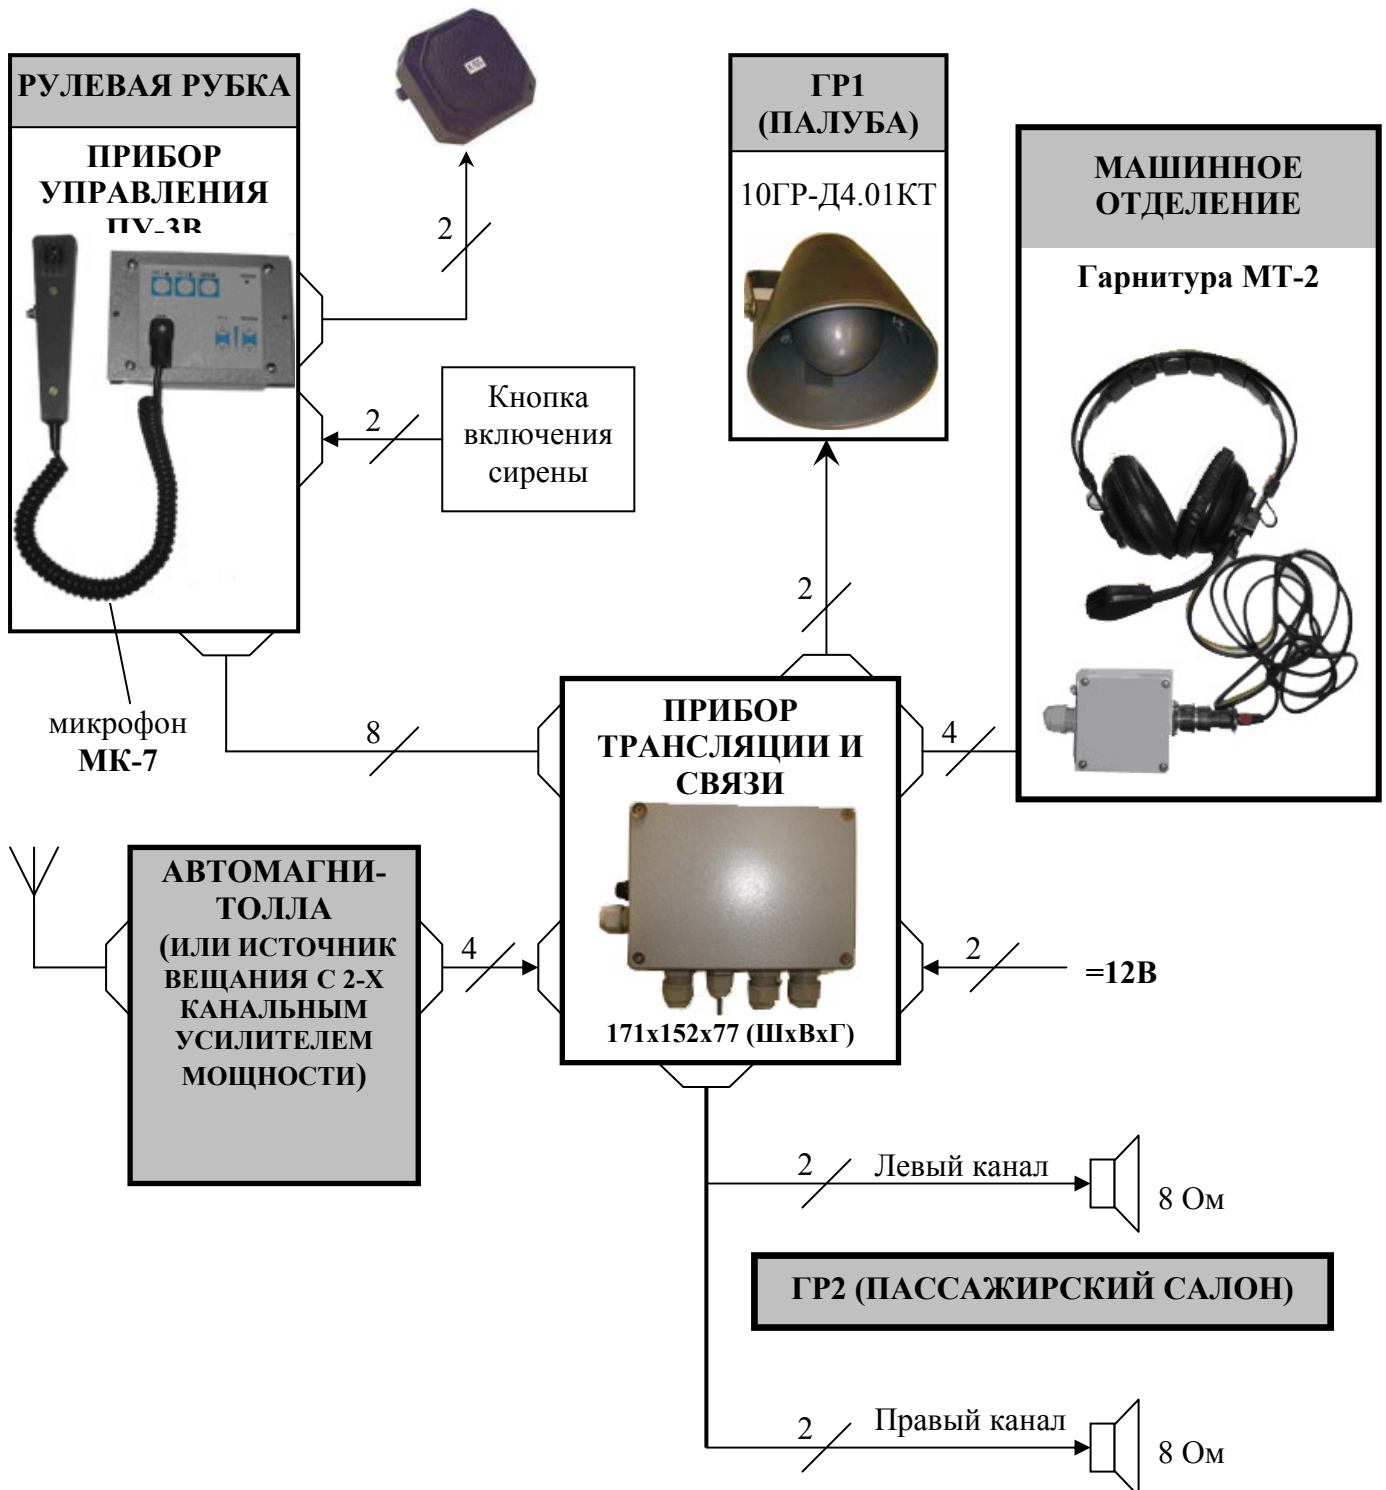

Максимальная потребляемая мощность от судовой сети – не более 30 ВА.